LP-9200B/LP-9200C　　セットアップガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 〜 7 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。オプションの取り付け方法については、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。また、本機のご使用にあたっては、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）の「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

参考　補足説明や参考情報を記載しています。

1 用紙をセットします

2 電源コードを接続します

参考　**漏電による事故防止について**
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

3 消耗品を取り付けます

- LP-9200B の場合：15 へ進みます。
- LP-9200C の場合：10 〜 14 を繰り返して、残りのトナーカートリッジ（CMY）をすべて取り付けます。

印刷可能になるまで待ちます。
- LP-9200B の場合：約 80 秒ほどお待ちください。
- LP-9200C の場合：約 5 分ほどお待ちください。

4 プリンタに異常がないかを確認します

ステータスシートが印刷できない場合は、「クイックガイド」（紙マニュアル）を参照してください。

Printed in Japan 04.xx-xx　C01

裏面に続く ➡

5 オプションを取り付けます

オプション品を購入されている場合は、ここでオプションの取り付けを行います。オプションの取り付けは、別冊の「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照して行ってください。

6 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。
接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」（PDF）に掲載されておりますので参考にしてください。なお、ネットワークに接続する場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）」（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

■ USB 接続でお使いの場合
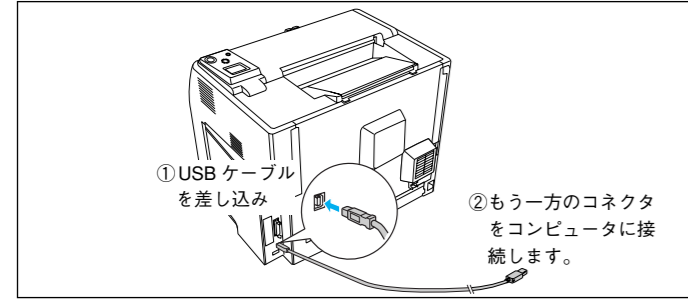
■ パラレル接続でお使いの場合
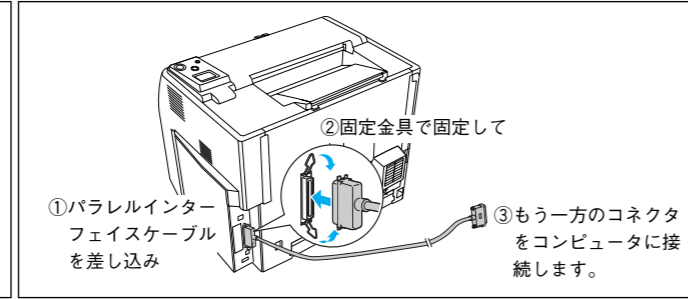
■ ネットワーク接続でお使いの場合
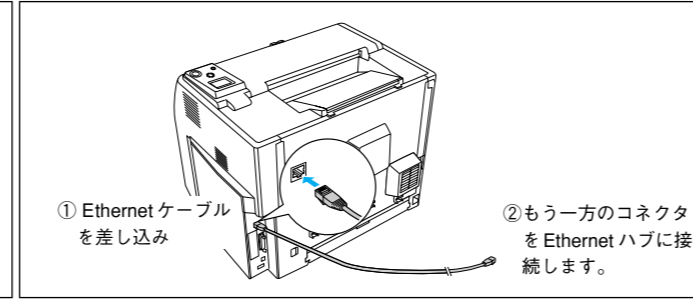
7 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件については、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。
また、プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。
なお、Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 および Mac OS X v10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

■ Windows にインストールする場合

ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）」（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

1 プリンタの電源がオフ（〇）になっていることを確認します。

2 Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、ウィルスチェックプログラムに対処します。

- インストール作業を進めるには、［続ける］をクリックします。
- ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、［インストール中止］をクリックします。

3 プリンタの機種名を選択します。

次に、使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、［同意する］をクリックします。

4 ［プリンタをローカル（直接）接続でセットアップする］をクリックします。

［マニュアルを見る］をクリックすると、「ユーザーズガイド」（PDF）をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガイド」（PDF）は プリンタソフトウェアとともにインストールされます。

5 Windows 2000/XP の場合は、［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場合は、6 へ進みます。

- Windows 2000/XP の場合のみ左の画面が表示されます。
- Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003の場合、左の画面は表示されません。

6 インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま［インストール］をクリックします。

インストールする項目を選択する場合のみ［選択画面］をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。

<ユーザー登録「MyEPSON」アシスタント>
EPSON の会員制情報提供サービスです。詳細は「製品ガイド」（紙マニュアル）または「ユーザーズガイド」（PDF）の「サービス・サポートのご案内」を参照してください。

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

7 以下の画面が表示されたらインストールは終了です。

■ Macintosh にインストールする場合

ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

1 プリンタの電源がオフ（〇）になっていることを確認してから、Macintosh を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

2 画面の指示に従って、ウィルスチェックプログラムに対処します。

- インストール作業を進めるには、［続ける］をクリックします。
- ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、［インストール中止］をクリックします。

3 プリンタの機種名を選択します。

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、［同意する］をクリックします。

4 ［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

5 インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま［インストール］をクリックします。

インストールする項目を選択する場合のみ［選択画面］をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。

6 以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

Mac OS 9 と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。

インストールが終了したら、プリンタを使用できる状態にします。

ご使用の Mac OS バージョンによって手順は異なります。

Mac OS 9 の場合

7 Macintosh が再起動したら、プリンタの電源をオン（I）にして［セレクタ］を開きます。

8 プリンタアイコンをクリックしてから、USB 接続の場合は［USB ポート］を、FireWire 接続の場合は［FireWireポート］を、ネットワーク接続の場合はプリンタ名をそれぞれ選択します。

Mac OS X v10.2 以降の場合

7 プリンタの電源をオン（I）にし、［アプリケーション］－［ユーティリティ］フォルダから［プリンタ設定ユーティリティ］/［プリントセンター］* を開きます。

* Mac OS X のバージョンによって名称は異なります。

8 USB 接続の場合は［EPSON USB］または［USB］を、FireWire 接続の場合は［EPSON FireWire］を選択してプリンタを追加します。ネットワーク接続の場合は、［EPSON AppleTalk］、［EPSON TCP/IP］または［Rendezvous］を選択してプリンタを追加します。

Mac OS X v10.2 の場合、USB 接続しているプリンタは電源をオン（I）にすると、自動的に追加されるため、プリンタ名が表示されていることだけを確認してください。

最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログが表示されますので［追加］をクリックすると上の画面が表示されます。なお、AppleTalk 接続の場合は、必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2004/10/13	―	新版